


# Tramper

- Absturzsicherung durch Steckgeländer oder Absperrzaun

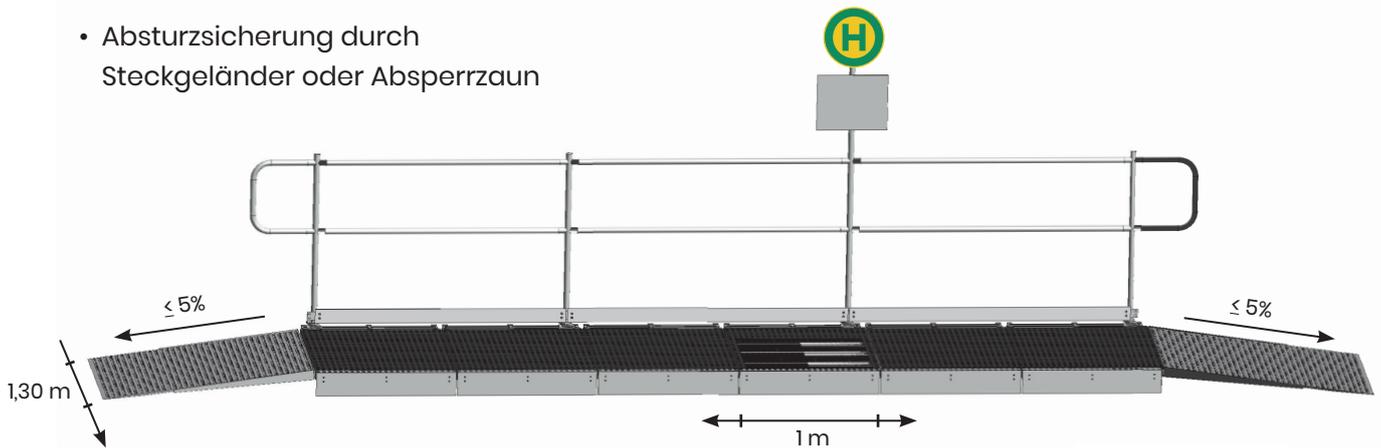

- Abmessung im Raster von L = 1,00 m und b = 1,30 m variabel
- Haltestellen im Bestand modular erweiterbar

- **Höhe variabel**


- > von 7 cm bis 28 cm einstellbar durch Dreigelenkfüße
- > 28 cm einstellbar durch Spindelfüße (z. B. an Böschungen)



Dreigelenkfuß



Spindelfuß

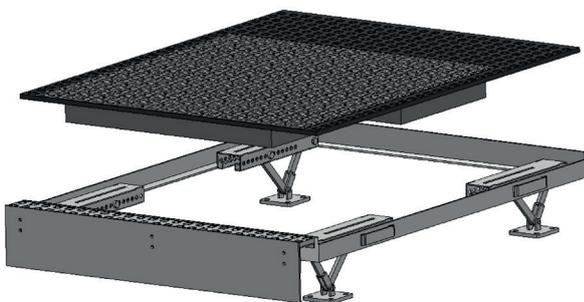

- **Oberflächen variabel**

- > taktile Oberflächen (z. B. Blindenleitsysteme)
- **optional:** Anbau Stadtmöbel (z. B. Wartebank, Überdachung, Papierkorb möglich)
- **kurze Aufbauzeit** - keine Verkehrssperrung erforderlich!